

AXTEK AX-5000
PURIFICATEUR D'AIR IONISEUR
FILTRE AMOVIBLE ET LAMPE UV



RESPIREZ ENFIN UN AIR PUR REVITALISÉ

15 000 litres d'air, c'est l'impressionnante quantité d'air que nous respirons en 24 heures !

Le purificateur d'air AX-5000 capture les poussières, la fumée, les pollens, les particules de pollution et les organismes microscopiques en suspension jusqu'à 0.01 micron. La lampe UV élimine plus de 99% des virus et des bactéries !

Le purificateur d'air AX-5000 produit 6 millions d'ions- par cm^3 et enrichit l'atmosphère de votre maison en oxygène actif. Les ions négatifs, véritables vitamines de l'air, sont très bénéfiques pour la santé. On retrouve les ions- en abondance dans les régions montagneuses et à proximité des cascades. Les ions- favorisent l'absorption de l'oxygène par l'organisme.

L'intérieur de votre maison peut être jusqu'à 200 fois plus pollué que l'extérieur. L'air dans les endroits clos ne contient que 250 ions-/ cm^3 alors que 3000 ions-/ cm^3 sont présents à proximité d'une cascade !

Le purificateur d'air AX-5000 capte les microparticules, neutralise la pollution et rétablit l'équilibre ionique de l'air. Les ions- se fixent aux polluants, au pollen et autres irritants allergènes et nettoient l'atmosphère de votre maison.

La micro pollution est souvent composée de particules fines porteuses de germes. La plupart des micro-organismes comme les bactéries et les virus sont éradiqués grâce à la lampe UV et l'ionisation de l'air filtré avec le purificateur d'air révolutionnaire AXTEK AX-5000.

REMARQUES SUR L'UTILISATION DU PURIFICATEUR D'AIR AX-5000

PRÉCAUTIONS

Pour ne pas risquer un incendie ou une décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à l'humidité. Cet appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur de votre maison.

Ne pas utiliser dans une salle de bain ou dans des endroits très humide.

Ne pas démonter l'appareil ou insérer des objets dans les grilles d'aspiration d'air.

Veuillez conserver une distance d'un mètre entre l'appareil et vos meubles ou d'autres appareils électriques.

Il est impératif d'aérer votre maison au moins deux fois par jour. Le purificateur d'air AX-5000 se chargera d'éliminer d'éventuels micropolluants amenés depuis l'extérieur. Idéal pour des surfaces jusqu'à 50m².

Toujours nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec et débrancher la prise lors du nettoyage du filtre amovible.

Cet appareil se branche sur des prises européennes en 220/240V – 7W / Adaptateur 12V inclus. Certifié CE et RoHS.

Seul le filtre à charbon actif (optionnel) doit être remplacé tous les 12 mois (disponible sur le site www.axtek.tv).


Le purificateur d'air AX-5000 PEUT ETRE UTILISE SANS LE FILTRE SECONDAIRE A CHARBON ACTIF.

MODE D'EMPLOI

POUR UTILISER PLEINEMENT VOTRE PURIFICATEUR D'AIR AX-5000



Branchez le purificateur d'air et assurez-vous que le compartiment du filtre est bien clos. Cet appareil est muni d'un système automatique qui éteindra l'appareil lors de l'ouverture du compartiment à filtre. Si celui-ci est mal fermé, l'appareil ne se mettra pas en marche.

Sélectionnez la puissance désirée en fonction de la taille de la pièce ou le niveau de pollution. Le mode LOW (puissance basse) est plus silencieux mais moins efficace que le mode HIGH (puissance maximale).

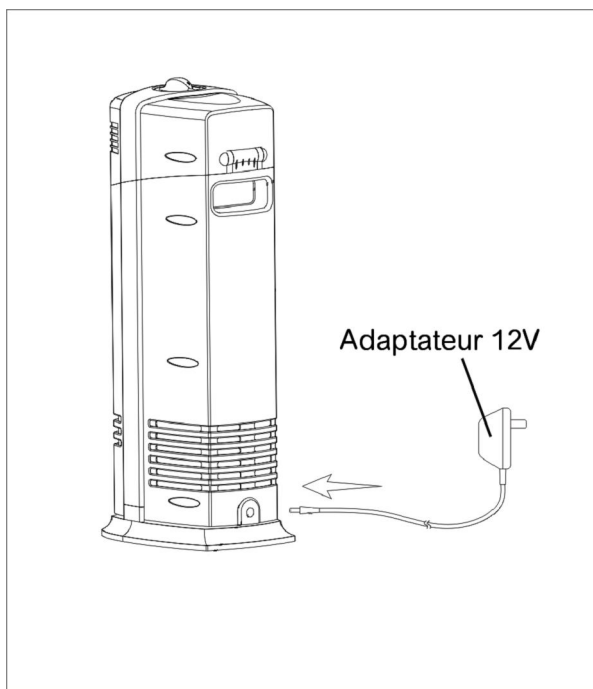

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le filtre détachable doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon ou du papier ménage sec ou légèrement humide tous les 15 jours. Vous pouvez également rajouter quelques gouttes de savon liquide. Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans son compartiment.

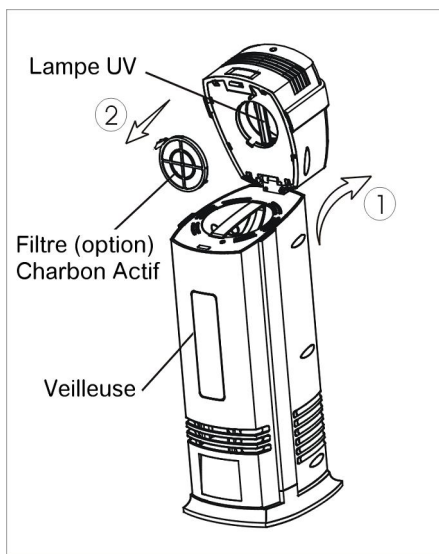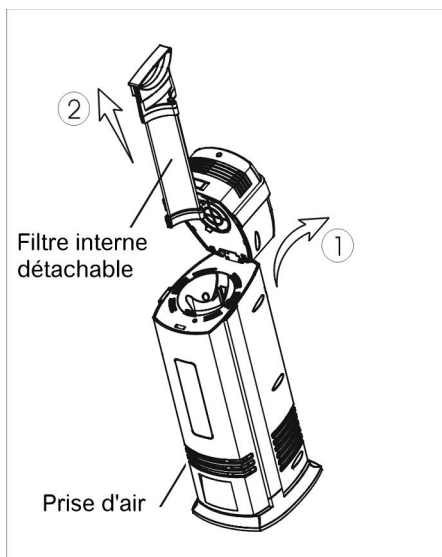

Nettoyez la lampe UV délicatement avec un chiffon sec. Le filtre optionnel à charbon actif doit être nettoyé en tapotant sur une surface plane. NE JAMAIS LAVER LES FILTRES SOUS L'EAU COURANTE.

NETTOYAGE DU CIRCUIT INTERNE (IONISEURS)

Fermer le compartiment à filtre, retourner l'appareil et secouez légèrement. Ceci nettoiera l'intérieur de l'ioniseur du purificateur d'air. Répétez cette opération deux à trois reprises. Vous entendrez des billes glisser à l'intérieur de l'appareil. Cette opération est nécessaire une fois par mois.

AX-5000 : CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

- Ions négatifs : 6 000 000 ions/cm³**
- Ozone : -0.01 ppm**
- Lampe UV : 245nm UVC RAY**
- Élimine > 99 % des virus et des bactéries**
- Débit d'air purifié : 275m³/jour**
- Capte les microparticules > 0.01 micron**
- Filtre à charbon actif (optionel)**
- Technologie : Ionic Electrostatic Plasma**
- 2 vitesses : Low– High**
- Niveau sonore : <25 dB**
- Certifié CE/ AC 220-240V / 50Hz / 7W**
- Idéal pour des pièces jusqu'à 50m²**
- Enrichit l'air en oxygène actif**
- Filtre détachable, facile à nettoyer**



COPYRIGHT © AXTEK TECHNOLOGIES CH